

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-191865

(43) 公開日 平成11年(1999) 7月13日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

H 0 4 N 5/335

H 0 4 N 5/335

V

H 0 1 L 27/14

H 0 1 L 27/14

D

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願平9-357162

(22) 出願日 平成9年(1997)12月25日

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 鈴木 孝尚

神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番1

号 松下通信工業株式会社内

(72) 発明者 原園 文一

神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番1

号 松下通信工業株式会社内

(72) 発明者 安達 喜雄

神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番1

号 松下通信工業株式会社内

(74) 代理人 弁理士 松村 博


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 固体撮像装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 固体撮像装置で、基板の一方の面に固体撮像素子ユニットを装着すると実装基板の厚みが厚くなる。そこで、固体撮像素子ユニットの高さが実質的に実装基板の最大厚みとなるように、大幅な薄型化を図る。

【解決手段】 一主面に受光面12aを有するCCDチップ12と、そのCCDチップ12の入出力信号を伝播するフィルムキャリア13と、CCDチップ12に入射する入射光を結像するレンズ17及び光学フィルタ等の透光部材15からなる撮像光学系とで固体撮像素子ユニット11を組み立てる。電子部品19を実装した回路基板18の一部に設けた開口部18aに固体撮像素子ユニット11を挿入し、実装基板の厚みが最小になる位置で固定する。

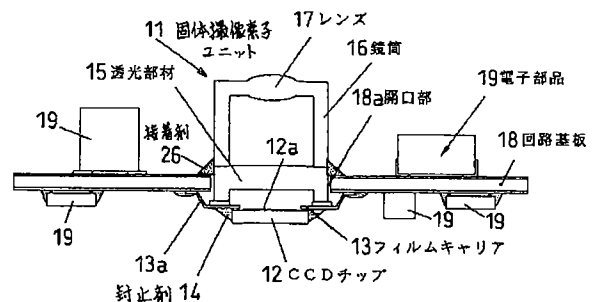

**【特許請求の範囲】**

【請求項1】 一主面に受光面を有する固体撮像素子チップと、その固体撮像素子チップの入出力信号を伝播する配線手段と、前記固体撮像素子チップに入射する入射光を結像するための撮像レンズ及び光学フィルタを含む撮像光学系とからなる固体撮像素子ユニットと、電子部品を実装し一部に貫通する開口部を有する回路基板とを備え、

前記固体撮像素子ユニットの光軸が前記回路基板に対して直角になるように、前記固体撮像素子ユニットを前記回路基板の前記開口部に挿入し、前記固体撮像素子ユニットを実装した実装基板の最大厚みが小さくなるように前記固体撮像素子ユニットの挿入方向の位置を設定し、前記配線手段を前記回路基板へ接合してなることを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】 配線手段は、貫通する開口を有するフィルムキャリアからなり、前記開口に位置するリードの一端と、前記開口に受光面が位置する固体撮像素子チップの電極とが接続されており、前記フィルムキャリアのリードの長さによって固体撮像素子ユニットの固定位置が設定されていることを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項3】 配線手段は、貫通する開口を有するリードフレームパッケージからなり、前記開口に位置するリードの一端と、前記開口に挿入された固体撮像素子チップの電極とが接続されており、前記リードフレームパッケージのリードの長さによって固体撮像素子ユニットの固定位置が設定されていることを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項4】 配線手段は、貫通する開口を有する配線基板からなり、前記開口に位置する配線の一端と、前記開口に受光面が位置する固体撮像素子チップの電極とが接続されており、前記配線基板の配線の他端と回路基板の配線との間を接続する金属ボールの大きさによって固体撮像素子ユニットの固定位置が設定されていることを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項5】 配線手段は、貫通する開口を有し回路導体を設けた樹脂配線パッケージからなり、前記開口に位置する配線導体の一端と、前記開口に受光面が位置する固体撮像素子チップの電極とが接続されており、前記樹脂配線パッケージの厚みによって固体撮像素子ユニットの固定位置が設定されていることを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項6】 樹脂配線パッケージに装着された固体撮像素子チップは、その外周が、前記樹脂配線パッケージの一部を含むように形成された封止樹脂により被覆されていることを特徴とする請求項5記載の固体撮像装置。

【請求項7】 樹脂配線パッケージに装着された固体撮像素子チップは、その外周が、前記樹脂配線パッケージの一部を含むように形成された金属ケースにより取り巻

かれ、その金属ケースと固体撮像素子チップとの間に封止樹脂が充填されていることを特徴とする請求項5記載の固体撮像装置。

【請求項8】 電子部品を実装し、一部に貫通する開口部を有する回路基板が、固体撮像素子ユニットの光軸方向に複数段連結されていることを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の固体撮像装置。

【請求項9】 一部に貫通する開口部を有する回路基板に電子部品を実装する工程と、実装した電子部品を含む回路基板の厚みとこれに装着する固体撮像素子ユニットの高さを考慮して予め接続部分の長さ若しくは厚さを設定した配線部材に、一主面に受光面を有する固体撮像素子チップを接合し封止する工程、前記配線部材に撮像レンズ及び光学フィルタを含む撮像光学系を接着し封止する工程からなる固体撮像素子ユニット組立工程と、

前記電子部品を実装した回路基板の前記開口部に、前記固体撮像素子ユニットの光軸が前記回路基板に対して直角になるように、前記固体撮像素子ユニットを挿入し、予め接続部分の長さ若しくは厚さを設定した前記配線部材を前記回路基板へ接合する工程とからなり、前記固体撮像素子ユニットを実装した実装基板の最大厚みが小さくなるようにしたことを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置の製造方法。

【請求項10】 一主面に受光面を有する固体撮像素子チップと、その固体撮像素子チップの入出力信号を伝播する配線手段と、前記固体撮像素子チップに入射する入射光を結像するための撮像レンズ、入射光を反射するプリズム及び光学フィルタを含む撮像光学系とからなる固体撮像素子ユニットと、

電子部品を実装し一部に貫通する開口部を有する回路基板とを備え、

前記回路基板に対し、前記プリズムに入射する入射光が直角で、前記プリズムで反射して固体撮像素子チップに入射する光が平行になるように、前記固体撮像素子ユニットを前記回路基板の前記開口部に挿入し、前記固体撮像素子ユニットを実装した実装基板の最大厚みが小さくなるように前記固体撮像素子ユニットの挿入方向の位置を設定し、固定することを特徴とする固体撮像装置。

【請求項11】 配線手段は、貫通する開口を有し回路導体を設けた樹脂配線パッケージからなり、前記開口に位置する回路導体の一端と、前記開口に受光面が位置する固体撮像素子チップの電極とが接続されていることを特徴とする請求項10記載の固体撮像装置。

【請求項12】 一部に貫通する開口部を有する回路基板に電子部品を実装する工程と、

一主面に受光面を有する固体撮像素子チップを、その固体撮像素子チップの入出力信号を伝播する配線部材に接続し封止する工程、前記配線部材に、撮像レンズ、プリズム及び光学フィルタを含む撮像光学系を接着し封止す

る工程からなる固体撮像素子ユニット組立工程と、前記回路基板に対して、前記プリズムに入射する入射光が直角で、前記プリズムで反射した光が平行になるように、前記固体撮像素子ユニットを前記回路基板の前記開口部に挿入し、前記固体撮像素子ユニットを実装した実装基板の最大厚みが小さくなるように設定し、固定する工程と、

からなることを特徴とする請求項10記載の固体撮像装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、固体撮像装置に係り、特に、小型化、薄型化を可能にする固体撮像装置及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】近年、マルチメディア用の画像入力装置としてのカメラが脚光を浴びてきている。この種のカメラは、低価格で、単一のDC電源で駆動される低消費電力のコンパクトなカメラが要望されている。殊に、その大きさは、これを搭載する機器の関係で、より薄型である必要がある。

【0003】以下、図面を参照しながら、従来例について説明する。図20は、従来の固体撮像装置の要部を示したものであり、1は固体撮像素子ユニットで、固体撮像素子チップとしてのCCDチップ2をマウントしたCCDパッケージ3、赤外線吸収フィルタ4、水晶ローパスフィルタ5、及び鏡筒6と一体型のレンズ7からなっている。8は両面に各種電子部品9を実装した多層の回路基板である。固体撮像素子ユニット1は、回路基板8の一方の面に、CCDパッケージ3から延びた外部接続端子により電氣的、機械的に接続されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、一般的に、CCDパッケージ3にレンズ7及び光学フィルタ4、5を積み重ねて構成される固体撮像素子ユニット1は、その高さが他の電子部品の高さに比べて高く、しかも前記従来の構成のものは、回路基板8の一方の面に実装されているため、実装基板の最大厚みとしては、固体撮像素子ユニット1の高さ（端子部を含む）、回路基板8の厚み、及び回路基板8の裏面に実装された最も高い部品9の高さを加えたものとなり、この厚みは、薄型を指向する上で大きな障害となっていた。

【0005】本発明は、このような従来の課題を解決しようとするものであり、固体撮像素子ユニットの高さが、実質的に実装基板の最大厚みとなるようにし、薄型指向を大幅に前進させた固体撮像装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の固体撮像装置は、一主面に受光面を有する

固体撮像素子チップと、その固体撮像素子チップの入出力信号を伝播する配線手段と、前記固体撮像素子チップに入射する入射光を結像するための撮像レンズ及び光学フィルタを含む撮像光学系とからなる固体撮像素子ユニットと、電子部品を実装し一部に貫通する開口部を有する回路基板とを備え、前記固体撮像素子ユニットの光軸が前記回路基板に対して直角になるように、前記固体撮像素子ユニットを前記回路基板の前記開口部に挿入し、前記固体撮像素子ユニットを実装した実装基板の最大厚みが小さくなるように前記固体撮像素子ユニットの挿入方向の位置を設定し、前記配線手段を前記回路基板へ接合してなることを特徴とするものである。

【0007】配線手段としては、貫通する開口を有するフィルムキャリアやリードフレームパッケージ、配線基板、あるいは樹脂配線パッケージを使用し、それらのリードの長さ、あるいは配線基板と回路基板との間を接続する金属ボールの大きさ、配線パッケージの厚みによって、回路基板に対する固体撮像素子ユニットの挿入方向の位置を適切に設定するものである。

【0008】この構成によれば、他の電子部品に比べて高さの高い固体撮像素子ユニットを回路基板に設けた開口部に挿入し、回路基板の両面に実装した他の電子部品の高さを考慮して、適切な位置で固定するので、固体撮像素子ユニットの高さを実質的に実装基板の最大厚みとすることができる。さらに、本発明では、従来のようなCCDパッケージを使用することなく、裸の固体撮像素子チップを直接配線手段にボンディングするので、さらに厚みを減らすことができる。

【0009】また、本発明の他の固体撮像装置は、一主面に受光面を有する固体撮像素子チップと、その固体撮像素子チップの入出力信号を伝播する配線手段と、前記固体撮像素子チップに入射する入射光を結像するための撮像レンズ、入射光を反射するプリズム及び光学フィルタを含む撮像光学系とからなる固体撮像素子ユニットと、電子部品を実装し一部に貫通する開口部を有する回路基板とを備え、前記回路基板に対し、前記プリズムに入射する入射光が直角で、前記プリズムで反射して固体撮像素子チップに入射する光が平行になるように、前記固体撮像素子ユニットを前記回路基板の前記開口部に挿入し、前記固体撮像素子ユニットを実装した実装基板の最大厚みが小さくなるように前記固体撮像素子ユニットの挿入方向の位置を設定し、固定することを特徴とするものである。

【0010】この構成によれば、高さの高い固体撮像素子ユニットを回路基板に対して寝かせて配置し、回路基板に直角に入射する光をプリズムで反射させて固体撮像素子チップに入射させるようにしたので、実装基板の厚みをさらに薄くすることが可能になる。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について

て図面を参照しながら詳細に説明する。

【実施の形態1】図1は、本発明の実施の形態1における固体撮像装置の要部を示したものである。図1において、11は固体撮像素子ユニットであり、一主面に受光面12aを有する固体撮像素子チップとしてのCCDチップ12、そのCCDチップ12の入出力信号を伝播する配線手段としてのフィルムキャリア13、光学フィルタ等からなる透光部材15、鏡筒16と一体型でCCDチップ12に入射する入射光を結像するためのレンズ17からなっている。18は、各種電子部品19を表裏両面に実装し、一部に貫通する開口部18aを有する多層の回路基板である。

【0012】ここで、固体撮像素子ユニット11は、その光軸が回路基板18の面に対して直角になるように、回路基板18の開口部18aに挿入され、しかも、回路基板18の表面及び裏面にそれぞれ実装された電子部品19の高さを考慮して、その挿入方向の位置を任意に設定し、フィルムキャリア13のリード13aの長さを決めて回路基板18の接続ランドに接合する。また、固体撮像素子ユニット11は、接着剤26によって回路基板18に機械的に固定される。

【0013】図2は、回路基板18の下面に比較的高い電子部品19が実装されているので、固体撮像素子ユニット11を図1の場合よりさらに回路基板18の下面側に突出させ、その分、フィルムキャリア13のリード13aの長さを長くしてある。

【0014】回路基板18に設ける開口部18aとしては、図6に示したように、基板の中程に形成した角形あるいは丸形等の開口部であってもよく、また、図7に示したように、基板の縁部を切り欠いたコの字形やU字形の開口部であってもよい。

【0015】図8は、フィルムキャリア13に対するCCDチップ12の装着状態を示している。フィルムキャリア13は、貫通する開口13bを有し、この開口13bにCCDチップ12の受光面12aを位置合わせする。そして、開口13bに位置するリード（インナーリード）13cの一端と、CCD電極パッド12bとをバンプ12cを介した状態で接続する。さらに、フィルムキャリア13とCCDチップ12の周囲との間に、例えばエポキシ樹脂等からなる封止剤14を充填し、湿気等の外部雰囲気遮断してCCDチップ12を保護するようにしている。

【0016】次に、本実施の形態1における固体撮像装置の製造方法を図9を用いて説明する。まず、図9

(a)に示したように、CCDチップ12の受光面12a側に設けたバンプ12cにフィルムキャリア13のインナーリード13cをボンディングツール21により接合する。なお、この時、フィルムキャリア13のリード（アウターリード）13aの長さは、実装した電子部品を含む回路基板の厚みとこれに装着する固体撮像素子ユ

ニットの高さを考慮して、予め設定しておくのが好ましい。

【0017】次に、図9(b)に示したように、フィルムキャリア13とCCDチップ12の周囲との間にエポキシ樹脂等からなる封止剤14をディスペンサー22を用いて注入、充填する。

【0018】その後、図9(c)に示したように、フィルムキャリア13のCCDチップ12の装着側とは反対側に光学フィルタ等からなる透光部材15を接着封止20する。接着剤としては、加熱硬化型又は紫外線硬化型の樹脂が使用できる。この透光部材15の接着封止20で、CCDチップ12の素子は封止され、外部雰囲気と遮断される。ここで、フィルムキャリア13のリード13aは、図9(d)に示したように、予め設定した固体撮像素子ユニット11の回路基板18への装着位置に応じて、透光部材15側にフォーミングされる。

【0019】次に、図9(e)に示したように、透光部材15の上に、鏡筒16と一体型の結像レンズ17を接着する。この接着剤としては、透光部材15の場合と同様に、加熱硬化型又は紫外線硬化型の樹脂が使用できる。このようにして固体撮像素子ユニット11が組み立てられる。

【0020】次に、図9(f)に示したように、電子部品19が両面に実装された回路基板18の貫通する開口部18aに、固体撮像素子ユニット11を、その光軸が回路基板に対して直角になるように挿入する。固体撮像素子ユニット11におけるフィルムキャリア13のリード13aは、予め所定の長さでフォーミングされているので、図9(g)に示したように、そのまま回路基板18の所定のランドにはんだ付け24され、その後、回路基板18の開口部18aの縁部と透光部材15、あるいはレンズの鏡筒16の側面とを熱硬化型又は紫外線硬化型の接着剤26で接着固定する。これにより、回路基板18に対する固体撮像素子ユニット11の実装工程が終了する。

【0021】以上のように構成された本実施の形態1によれば、他の電子部品に比べて高さの高い固体撮像素子ユニット11を、回路基板18に形成した開口部18aの中に挿入し、回路基板18に実装されている他の電子部品の高さを考慮して、適切な位置で固定するので、固体撮像素子ユニット11の高さが、実質的に実装基板の最大厚みとなり、従来の構成に比べて大幅に薄型化を図ることができる。

【0022】なお、図3に示したように、電子部品を実装し、一部に貫通する開口部を有する回路基板が、固体撮像素子ユニット11の光軸方向に複数段連結されていてもよい。回路基板18間の電氣的接続手段としては、例えば基板間を機械的に結合する結合手段に導電性のスペーサ23を設けるようにしてもよい。

【0023】（実施の形態2）図4は、本発明の実施の形

態 2 における固体撮像装置の要部を示したものである。なお、図 1 のものと同一構成要素には同一符号を付してある。ここでは、配線手段として、貫通する開口（段付き）25b を有するリードフレームパッケージ 25 を用いた点に特徴を有し、開口 25b の内部に位置するリード 25a の一端に、開口 25b に挿入された CCD チップ 12 の電極が接続される。リードフレームパッケージ 25 のリード 25a の長さは、固体撮像素子ユニット 28 の回路基板 18 の固定位置により決定される。14 はリードフレームパッケージ 25 の開口 25b に挿入された CCD チップ 12 の周囲の間隙部に充填された封止剤である。

【0024】図 10 は、本実施の形態 2 の製造方法を示したものである。図 10（a）に示す CCD チップ 12 を、図 10（b）に示したように、リードフレームパッケージ 25 にマウントし、 bumps 12c とリード 25a とを接続する。なお、リード 25a の長さは、回路基板への装着位置を考慮して予め設定しておく。CCD チップ 12 の周囲とリードフレームパッケージ 25 との間隙部には、図 10（c）に示したように、ディスペンサー 22 により封止剤 14 を充填して封止する。

【0025】次に、図 10（d）に示したように、リードフレームパッケージ 25 の CCD チップ 12 の装着側とは反対側に光学フィルタ等からなる透光部材 15 を接着封止 20 する。接着剤としては、加熱硬化型又は紫外線硬化型の樹脂が使用できる。この透光部材 15 の接着で、CCD チップ 12 の素子は外部雰囲気と遮断され、保護される。

【0026】次に、図 10（e）に示したように、透光部材 15 の上に、鏡筒 16 と一体型のレンズ 17 を接着する。この接着剤としては、透光部材 15 の場合と同様に、加熱硬化型又は紫外線硬化型の樹脂が使用できる。このようにして固体撮像素子ユニット 28 が組み立てられる。

【0027】次に、図 10（f）に示したように、電子部品 19 が両面に実装された回路基板 18 の貫通する開口部 18a に、固体撮像素子ユニット 28 を、その光軸が回路基板に対して直角になるように挿入する。固体撮像素子ユニット 28 におけるリードフレームパッケージ 25 のリード 25a は、予め所定の長さで透光部材 15 側にフォーミングされているので、そのまま、図 10（g）に示したように、回路基板 18 の所定のランドにはんだ付け 24 され、固体撮像素子ユニット実装工程が終了する。

【0028】以上のように構成された本実施の形態 2 によれば、他の電子部品に比べて高さの高い固体撮像素子ユニット 28 を、回路基板 18 に形成した開口部 18a の中に挿入し、回路基板 18 に実装されている他の電子部品の高さを考慮して、適切な位置で固定するので、固体撮像素子ユニット 28 の高さが、実質的に実装基板の

最大厚みとなり、従来の構成に比べて大幅に薄型化を図ることができる。

【0029】なお、リードフレームパッケージ 25 を使用した場合でも、図 3 に示したように、電子部品を実装し一部に貫通する開口部を有する回路基板が、固体撮像素子ユニットの光軸方向に複数段連結されていてもよいことは言うまでもない。

【0030】（実施の形態 3）図 5 は、本発明の実施の形態 3 における固体撮像装置の要部を示したものである。なお、図 1 のものと同一構成要素には同一符号を付してある。ここでは、配線手段として、貫通する開口 31a を有する配線基板 31 を用いた点に特徴を有し、開口 31a に位置する配線（図示せず）に、開口 31a に受光面を位置させた CCD チップ 12 の電極が接続される。配線基板 31 の配線の他端と回路基板 18 の配線との間は、金属ボール、例えらうボール 32 で接続される。固体撮像素子ユニット 33 の回路基板 18 への固定位置は、ろうボール 32 の大きさ、あるいは配線基板 31 の厚みにより決定される。14 は配線基板 31 と CCD チップ 12 の周囲との間に充填された封止剤である。

【0031】図 11 は、本実施の形態 3 の製造方法を示したものである。図 11（a）に示す CCD チップ 12 を、図 11（b）に示したように、配線基板 31 に装着する。即ち、CCD チップ 12 の bumps 12c と配線基板 31 の開口 31a 近傍に位置する配線（図示せず）とを接続する。そして、図 11（c）に示したように、配線基板 31 と CCD チップ 12 の周囲との間に封止剤 14 を充填する。

【0032】次に、図 11（d）に示したように、配線基板 31 の CCD チップ 12 装着側とは反対側に光学フィルタ等からなる透光部材 15 を接着封止 20 し、さらに、その上に鏡筒 16 と一体型の結像レンズ 17 を接着する。接着剤としては、加熱硬化型又は紫外線硬化型の樹脂が使用できる。透光部材 15 の接着封止 20 で、CCD チップ 12 の素子は外部雰囲気と遮断される。この状態で固体撮像素子ユニット 33 が完成する。さらに、CCD チップ 12 の電極が接続された配線基板 31 の配線の他端（透光部材 15 側の面に導出）には、回路基板の配線と接続するためのろうボール 32 を載せ、はんだ付けにより接合する。

【0033】次に、図 11（e）に示したように、電子部品 19 が両面に実装された回路基板 18 の貫通する開口部 18a に、固体撮像素子ユニット 33 を、その光軸が回路基板 18 に対して直角になるように挿入し、回路基板 18 の所定のランドに配線基板 31 に載せたらうボール 32 を接合する。これで、固体撮像素子ユニット実装工程が終了する。

【0034】以上のように構成された本実施の形態 3 によれば、他の電子部品に比べて高さの高い固体撮像素子ユニット 33 を回路基板 18 に形成した開口部 18a の

中に挿入し、回路基板 18 に実装されている他の電子部品の高さを考慮して、ろうボール 32 の大きさ、あるいは配線基板 31 の厚みを調整することにより、固体撮像素子ユニット 33 の高さが、実質的に実装基板の最大厚みとなり、従来の構成に比べて大幅に薄型化を図ることができる。

【0035】なお、本実施の形態 3 においても、図 3 に示したように、電子部品を実装し、一部に貫通する開口部を有する回路基板が、固体撮像素子ユニットの光軸方向に複数段連結されていてもよい。

【0036】(実施の形態 4) 図 12 は、本発明の実施の形態 4 における固体撮像装置の要部を示したものである。なお、図 1 のものと同一構成要素には同一符号を付してある。図 12 において、12 は CCD チップであり、受光面 12a 側に外部接続電極としてのバンプ 12c を有する。41 は樹脂配線パッケージであり、図 13 に示したように、中央部に貫通する開口 41a を有し、かつ厚さ  $t$  のフランジ部 41b を備えている。また所要の位置に配線導体 42 が、例えばメッキ等の手段により形成されている。ここでは、樹脂配線パッケージ 41 の開口 41a の対向する両側に、一方の面の開口 41a の縁部から外壁に沿って他方の面の縁部まで延びた複数の配線導体 42 が一定の間隔でそれぞれ配置されているが、開口 41a を取り巻く四方の外壁に沿って配線導体 42 が形成されていてもよい。樹脂配線パッケージ 41 の CCD チップ 12 取付面とは反対側の面には、透光部材 15 及び鏡筒 16 と一体型のレンズ 17 が接着されている。

【0037】図 14 は、本実施の形態 4 の製造方法を示したものである。図 14 (a) に示す CCD チップ 12 を、図 14 (b) に示したように、樹脂配線パッケージ 41 の開口 41a に合わせて、バンプ 12c と配線導体 42 とを接続する。次に、図 14 (c) に示したように、CCD チップ 12 の周囲と樹脂配線パッケージ 41 との間隙部に、ディスペンサー 22 により封止剤 14 を充填して封止する。

【0038】次に、図 14 (d) に示したように、樹脂配線パッケージ 41 の CCD チップ 12 の装着側とは反対側に透光部材 15 を接着封止 20 する。この透光部材 15 の接着で、CCD チップ 12 の素子は外部雰囲気と遮断され保護される。次いで、図 14 (e) に示したように、透光部材 15 の上に、鏡筒 16 と一体型のレンズ 17 を接着する。このようにして固体撮像素子ユニット 40 が組み立てられる。

【0039】次に、図 14 (f) に示したように、電子部品 19 が両面に実装された回路基板 18 の貫通する開口部 18a に、固体撮像素子ユニット 40 を、その光軸が回路基板に対して直角になるように挿入し、フランジ部 41b を開口部 18a の縁部に載せて、配線導体 42 と回路基板 18 の所定のランドとをはんだ付け 24 し

て、固体撮像素子ユニット実装工程を終了する。

【0040】以上のように構成された本実施の形態 4 によれば、固体撮像素子ユニット 40 の回路基板 18 に対する固定位置は、樹脂配線パッケージ 41 のフランジ部 41b の厚さ  $t$  によつて設定される。したがって、他の電子部品に比べて高さの高い固体撮像素子ユニット 40 を、回路基板 18 に形成した開口部 18a の中に挿入し、回路基板 18 に実装されている他の電子部品の高さを考慮して、適切な位置で固定するので、固体撮像素子ユニット 40 の高さが、実質的に実装基板の最大厚みとなり、従来の構成に比べて大幅に薄型化を図ることができる。

【0041】図 15 は、実施の形態 4 の変形例を示したもので、固体撮像素子ユニット 40 を、回路基板 18 の開口部 18a に下側から挿入し、樹脂配線パッケージ 41 の透光部材 15 接着面側縁部を回路基板 18 に当接させてはんだ付け 24 したものである。つまり、図 12 の場合と比較して、固体撮像素子ユニット 40 を回路基板 18 の裏面側に、フランジ部 41b の厚さ  $t$  だけ突出させて固定したものである。

【0042】このように、本実施の形態 4 によれば、フランジ部ないしは樹脂配線パッケージの全体の厚みによって固体撮像素子ユニットの固定位置を設定することができる。

【0043】図 16 は、固体撮像素子ユニット 40 において、CCD チップ 12 の外周及び樹脂配線パッケージ 41 の一部までを封止剤 37 で被覆したものである。また、図 17 は、CCD チップ 12 の外周及び樹脂配線パッケージ 41 の一部までを取り巻く金属ケース 38 を設け、その金属ケース 38 の内側に封止剤 37 を充填したものである。このような構成にすることにより、CCD チップ 12 に対する気密封止性能を一層高めることができる。

【0044】(実施の形態 5) 図 18 は、本発明の実施の形態 5 における固体撮像装置の要部を示したものである。ここでは、プリズム光学系を用いた構成で、薄型化を図るようにしたものである。

【0045】図 18 において、12 は CCD チップであり、受光面 12a 側に外部接続電極としてのバンプ 12c を有する。41 は貫通する開口 41a を有する樹脂配線パッケージであり、所要の位置に配線導体 42 が、例えばメッキ等の手段により形成されている。14 は、CCD チップ 12 を樹脂配線パッケージ 41 の開口 41a に合わせて装着し、CCD チップ 12 の周囲を封止する封止剤である。44 は CCD チップ 12 に入射する入射光を結像するためのレンズで、樹脂配線パッケージ 41 に保持されている。45 は入射光の角度を変える三角プリズムであり、この三角プリズム 45 と CCD チップ 12 との間に透光部材 15 が配置されている。

【0046】樹脂配線パッケージ 41 に、CCD チップ

12と、レンズ44、三角プリズム45及び透光部材15からなる撮像光学系を装着して固体撮像素子ユニット46が構成されている。この固体撮像素子ユニット46は、回路基板18に対して、レンズ44に入射する入射光が直角で、三角プリズム45で反射してCCDチップ12に入射する光が平行になるような向きで、回路基板18の開口部18aに挿入され、配線導体42が回路基板18の所定のランドに対してはんだ付け24され固定される。

【0047】図19は、本実施の形態5の製造方法を示したもので、まず、図19(a)に示したように、樹脂配線パッケージ41の開口41aに受光面12aを合わせてCCDチップ12を装着し、CCDチップ12のバンプ12cを配線導体42に接続する。そして、図19(b)に示したように、CCDチップ12の周囲に封止剤14を充填し封止する。

【0048】次に、樹脂配線パッケージ41の所定の位置にレンズ44を装着し、また、三角プリズム45及びこれに接着された透光部材15を、レンズ44とCCDチップ12との間に配置し、接着剤を用いて樹脂配線パッケージ41に接着封止20する。CCDチップ12は、その接着封止20と封止剤14による封止で、外部雰囲気と遮断される。

【0049】以上のように構成された本実施の形態5によれば、高さの高い固体撮像素子ユニット46を回路基板18の開口部18aに寝かせて配置し、回路基板18に直角に入射する光を三角プリズム45で反射させてCCDチップ12に入射させることにより、従来のものに比べて実装基板の厚みを大幅に薄くすることが可能になる。

#### 【0050】

【発明の効果】以上説明したように、請求項1～請求項9に記載の発明によれば、他の電子部品に比べて高さの高い固体撮像素子ユニットを回路基板に設けた開口部に挿入し、回路基板の両面に実装した他の電子部品の高さを考慮して、適切な位置で固定するので、実質的に固体撮像素子ユニットの高さを実装基板の最大厚みとすることができる。さらに、従来のようなCCDパッケージを使用することなく、裸の固体撮像素子チップを直接配線手段にボンディングするので、さらに厚みを減ずることができ、大幅な薄型化を図ることができる。

【0051】また、請求項10～請求項12に記載の発明によれば、高さの高い固体撮像素子ユニットを回路基板に対して寝かせて配置し、回路基板に直角に入射する光をプリズムで反射させて固体撮像素子チップに入射させるようにしており、しかも、回路基板に設けた開口部に、適切な位置で固定するので、実装基板の厚みをさらに薄くすることが可能になる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における固体撮像装置の

要部の断面図

【図2】図1の固体撮像素子ユニットの位置を回路基板に実装した電子部品の高さに応じて基板の下側へずらせて固定した図

【図3】回路基板を複数枚積み重ねて構成した図

【図4】本発明の実施の形態2における固体撮像装置の要部の断面図

【図5】本発明の実施の形態3における固体撮像装置の要部の断面図

【図6】回路基板の中央付近に設けた開口部にCCDチップを実装した例を示す斜視図

【図7】回路基板の縁部を切り欠いて設けた開口部にCCDチップを実装した例を示す斜視図

【図8】図1のフィルムキャリアにCCDチップを装着した状態を示す図

【図9】本発明の実施の形態1における製造方法を示す図

【図10】本発明の実施の形態2における製造方法を示す図

【図11】本発明の実施の形態3における製造方法を示す図

【図12】本発明の実施の形態4における固体撮像装置の要部の断面図

【図13】図12の樹脂配線パッケージの詳細な構成図

【図14】本発明の実施の形態4における製造方法を示す図

【図15】本発明の実施の形態4における変形例の要部の断面図

【図16】本発明の実施の形態4における固体撮像素子ユニットの変形例を示す断面図

【図17】本発明の実施の形態4における固体撮像素子ユニットの他の変形例を示す断面図

【図18】本発明の実施の形態5における固体撮像装置の要部の断面図

【図19】本発明の実施の形態5における製造方法を示す図

【図20】従来例における固体撮像装置の要部の断面図

【符号の説明】

11, 28, 33, 40, 46 固体撮像素子ユニット

12 CCDチップ

12a 受光面

12b CCD電極パッド

12c バンプ

13 フィルムキャリア

13a リード

13b, 25b, 31a, 41a 開口

14 封止剤

15 透光部材


16 鏡筒

17 レンズ


- 18 回路基板
- 18a 開口部
- 19 電子部品
- 20 接着封止
- 24 はんだ付け
- 25 リードフレームパッケージ
- 25a リード
- 26 接着剤

- 31 配線基板
- 32 ろうボール
- 37 封止剤
- 38 金属ケース
- 41 樹脂配線パッケージ
- 42 配線導体
- 44 レンズ
- 45 三角プリズム


【図1】

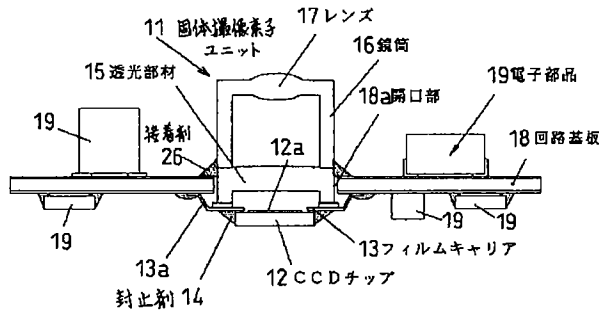


【図2】

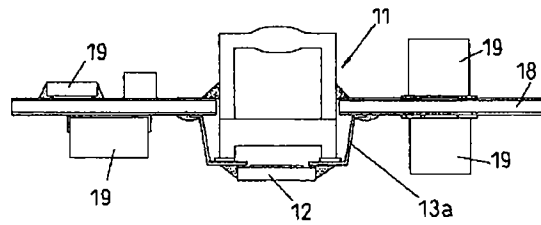


【図3】

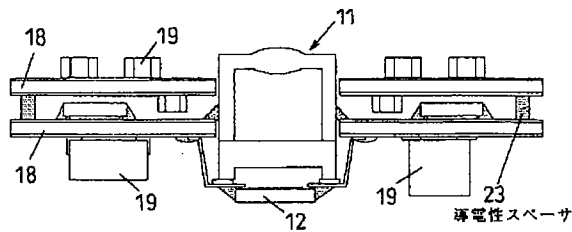


【図4】

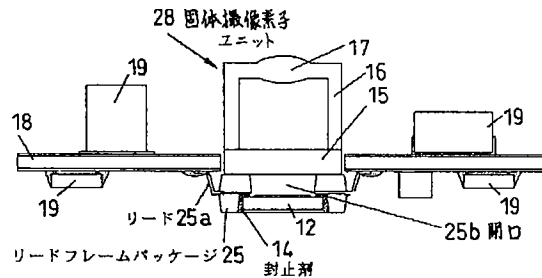


【図5】

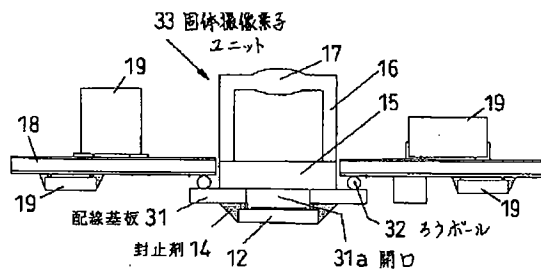

【図6】

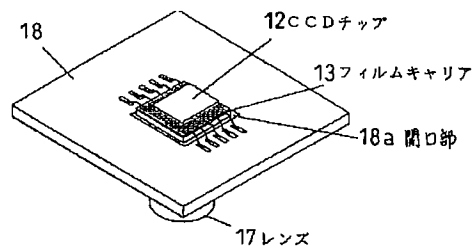


【図15】

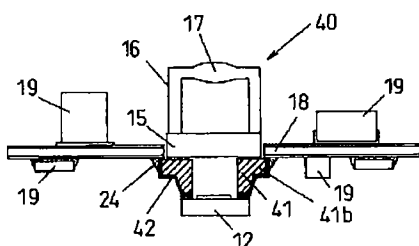





【図7】

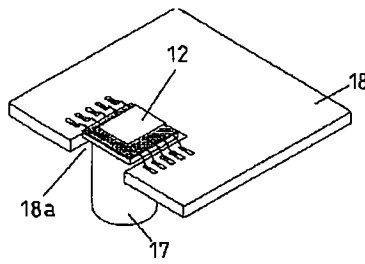


【図16】




【図17】




【図8】

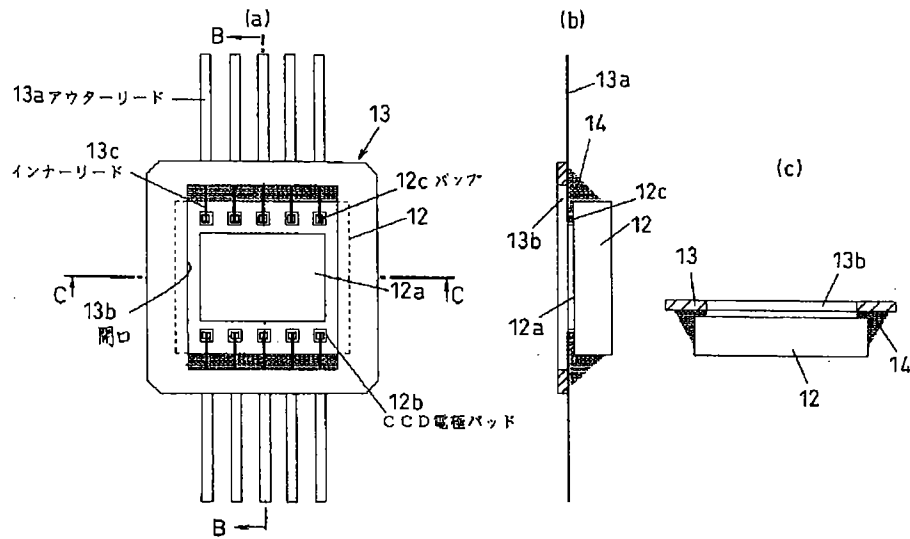

【図12】

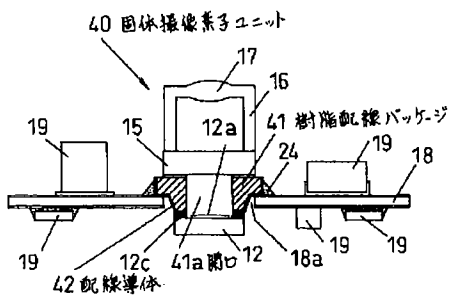


【図13】







【図 11】

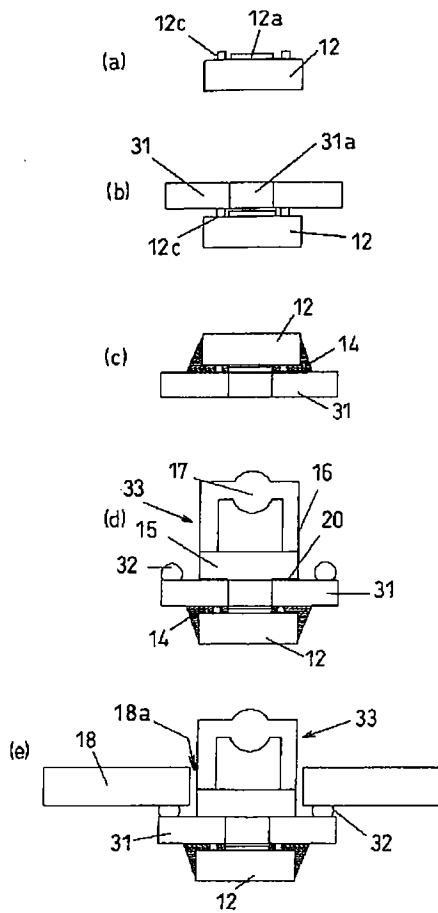

【図 20】

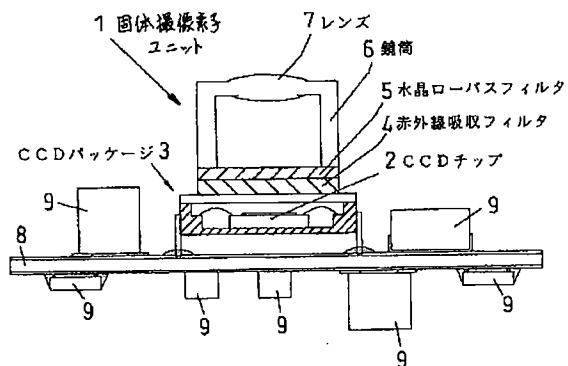

【図 19】

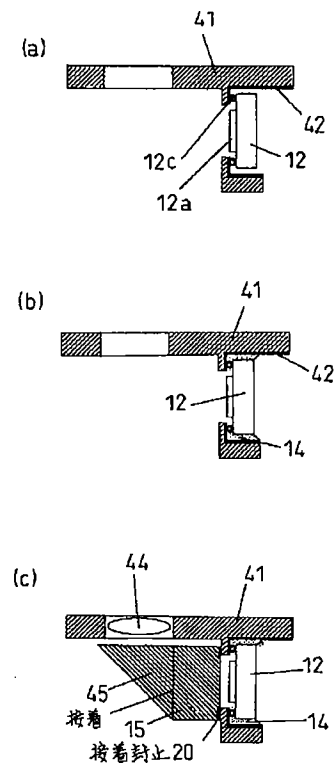

フロントページの続き

(72)発明者 笹木 定志  
神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目 3 番 1  
号 松下通信工業株式会社内

(72)発明者 長谷川 隆義  
神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目 3 番 1  
号 松下通信工業株式会社内

(72)発明者 大谷 博之  
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72)発明者 東 和司  
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72)発明者 西田 一人  
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-191865

(43)Date of publication of application : 13.07.1999

---

(51)Int.Cl. H04N 5/335

H01L 27/14

---

(21)Application number : 09-357162 (71)Applicant : MATSUSHITA

ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 25.12.1997 (72)Inventor : SUZUKI TAKANAO

HARAZONO BUNICHI

ADACHI YOSHIO

SASAKI SADASHI

HASEGAWA TAKAYOSHI

OTANI HIROYUKI

AZUMA KAZUJI

NISHIDA KAZUTO

---

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain a remarkably thin profile in a way that a height of a solid- state image pickup element unit is substantially equal to a maximum thickness of a mounted printed circuit board because the thickness of the mount printed circuit board is thicker when the solid-state image pickup element unit is mounted on one side of the printed circuit board in the solid-state image pickup device.

SOLUTION: A solid-state image pickup element unit 11 is assembled with a CCD chip 12 whose one major side has a light receiving face 12a, a film carrier

13 that propagates input output signals of the CCD chip 12, and an image pickup optical system consisting of a lens 17 that forms light incident onto the CCD chip 12 and of a light transmission member 15 such as an optical filter. The solid-state image pickup element unit 11 is inserted to an opening 18a provided to part of a printed circuit board 18 on which electronic components 19 mounted and the unit 11 is fixed at a position at which the thickness of the mounted printed circuit board is minimized.

-----

LEGAL STATUS [Date of request for examination] 24.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3836235

[Date of registration] 04.08.2006

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

**\* NOTICES \***

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

---

**CLAIMS**

---

[Claim(s)]

[Claim 1] The solid state image sensor chip which has a light-receiving side in one principal plane, and a wiring means to spread the I/O signal of the solid state image sensor chip, The solid state image sensor unit which consists of image pick-up optical system containing the image pick-up lens and light filter for carrying out image formation of the incident light which carries out incidence to said solid state image sensor chip, So that it may have the circuit board which has opening which mounts electronic parts and is penetrated to a part and the optical axis of said solid state image sensor unit may become a right angle to



said circuit board Insert said solid state image sensor unit in said opening of said circuit board, and the location of the path of insertion of said solid state image sensor unit is set up so that the maximum thickness of the mounting substrate which mounted said solid state image sensor unit may become small. The solid state camera characterized by coming to join said wiring means to said circuit board.

[Claim 2] A wiring means is a solid state camera according to claim 1 characterized by consisting of a tape carrier package which has opening to penetrate, connecting the end of the lead located in said opening, and the electrode of the solid state image sensor chip with which a light-receiving side is located in said opening, and setting up the fixed position of a solid state image sensor unit with the die length of a lead of said tape carrier package.

[Claim 3] A wiring means is a solid state camera according to claim 1 characterized by consisting of a leadframe package which has opening to penetrate, connecting the end of the lead located in said opening, and the electrode of the solid state image sensor chip inserted in said opening, and setting up the fixed position of a solid state image sensor unit with the die length of a lead of said leadframe package.

[Claim 4] A wiring means is a solid state camera according to claim 1 characterized by to set up the fixed position of a solid state image sensor unit

with the magnitude of the metal ball which it consists of a wiring substrate which has opening to penetrate, and the electrode of the solid state image sensor chip with which a light-receiving side is located is connected to the end of wiring located in said opening, and said opening, and connects between the other end of wiring of said wiring substrate, and wiring of the circuit board.

[Claim 5] opening which penetrates a wiring means -- having -- a circuit -- wiring which consists of a resin wiring package which prepared the conductor, and is located in said opening -- the solid state camera according to claim 1 characterized by connecting the end of a conductor, and the electrode of the solid state image sensor chip with which a light-receiving side is located in said opening, and setting up the fixed position of a solid state image sensor unit with the thickness of said resin wiring package.

[Claim 6] The solid state image sensor chip with which the resin wiring package was equipped is a solid state camera according to claim 5 characterized by covering the periphery with the closure resin formed so that said some of resin wiring packages might be included.

[Claim 7] The solid state image sensor chip with which the resin wiring package was equipped is a solid state camera according to claim 5 characterized by surrounding the periphery with the metal casing formed so that said some of resin wiring packages might be included, and filling up with closure resin

between the metal casing and solid state image sensor chip.

[Claim 8] A solid state camera given in any 1 term of claims 1-7 to which the circuit board which has opening which mounts electronic parts and is penetrated to a part is characterized by connecting two or more steps in the direction of an optical axis of a solid state image sensor unit.

[Claim 9] The process which mounts electronic parts in the circuit board which has opening penetrated to a part, To the wiring member which set up the die length or thickness of a connection part beforehand in consideration of the thickness of the circuit board containing the mounted electronic parts, and the height of the solid state image sensor unit with which this is equipped Like the solid state image sensor unit erector who consists of a process which joins and closes the solid state image sensor chip which has a light-receiving side to one principal plane, and a process which pastes up and closes the image pick-up optical system which contains an image pick-up lens and a light filter in said wiring member So that the optical axis of said solid state image sensor unit may become a right angle to said opening of the circuit board which mounted said electronic parts to said circuit board Insert said solid state image sensor unit, and it consists of a process which joins said wiring member which set up the die length or thickness of a connection part beforehand to said circuit board. The manufacture approach of the solid state camera according to claim 1

characterized by making it the maximum thickness of the mounting substrate which mounted said solid state image sensor unit become small.

[Claim 10] The solid state image sensor chip which has a light-receiving side in one principal plane, and a wiring means to spread the I/O signal of the solid state image sensor chip, The solid state image sensor unit which consists of image pick-up optical system containing the prism and light filter which reflect the image pick-up lens for carrying out image formation of the incident light which carries out incidence to said solid state image sensor chip, and incident light, The incident light which is equipped with the circuit board which has opening which mounts electronic parts and is penetrated to a part, and carries out incidence to said prism to said circuit board is right-angled. So that the light which reflects by said prism and carries out incidence to a solid state image sensor chip may become parallel The solid state camera which sets up the location of the path of insertion of said solid state image sensor unit, and is characterized by fixing so that the maximum thickness of the mounting substrate which inserted said solid state image sensor unit in said opening of said circuit board, and mounted said solid state image sensor unit may become small.

[Claim 11] opening which penetrates a wiring means -- having -- a circuit -- the circuit which consists of a resin wiring package which prepared the conductor, and is located in said opening -- the solid state camera according to claim 10

characterized by connecting the end of a conductor, and the electrode of the solid state image sensor chip with which a light-receiving side is located in said opening.

[Claim 12] The process which mounts electronic parts in the circuit board which has opening penetrated to a part, The process which connects with the wiring member which spreads the I/O signal of the solid state image sensor chip, and closes the solid state image sensor chip which has a light-receiving side in one principal plane, The incident light which carries out incidence of the image pick-up optical system which contains an image pick-up lens, prism, and a light filter in said wiring member like the solid state image sensor unit erector who consists of a process pasted up and closed to said circuit board at said prism is right-angled. The process which inserts said solid state image sensor unit in said opening of said circuit board, sets up so that the maximum thickness of the mounting substrate which mounted said solid state image sensor unit may become small, and is fixed so that the light reflected by said prism may become parallel, since -- the manufacture approach of the solid state camera according to claim 10 characterized by becoming.

---

## DETAILED DESCRIPTION

---

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to a solid state camera, and relates to the solid state camera which enables miniaturization and thin shape-ization especially, and its manufacture approach.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, the camera as a picture input device for multimedia is brought into the limelight. This kind of camera is a low price, and the compact camera of the low power driven by the single DC power supply is demanded. Especially, the magnitude needs to be the relation of the device which carries this, and needs to be a thin shape more.

[0003] Hereafter, the conventional example is explained, referring to a drawing.

Drawing 20 shows the important section of the conventional solid state camera, and 1 is a solid state image sensor unit, and consists of the CCD package 3 which mounted the CCD chip 2 as a solid state image sensor chip, the infrared absorption filter 4, a Xtal low pass filter 5, and a lens 7 of a lens-barrel 6 and one apparatus. 8 is the multilayer circuit board which mounted the various electronic parts 9 in both sides. The solid state image sensor unit 1 is connected

electrically and mechanically by the external connection terminal prolonged from the CCD package 3 in one field of the circuit board 8.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Generally however, the solid state image sensor unit 1 constituted by the CCD package 3 by accumulating a lens 7 and light filters 4 and 5 The height is high compared with the height of other electronic parts. Moreover, the thing of the configuration of said former Since it is mounted in one field of the circuit board 8, as the maximum thickness of a mounting substrate It became what applied the height (a terminal area is included) of the solid state image sensor unit 1, the thickness of the circuit board 8, and the height of the highest components 9 mounted in the rear face of the circuit board 8, and this thickness had become a serious failure when pointed to a thin shape.

[0005] Tend to solve such a conventional technical problem, it is made for the height of a solid state image sensor unit to serve as the maximum thickness of a mounting substrate substantially, and this invention aims at offering the solid state camera which advanced thin orientation sharply, and its manufacture approach.

[0006]

[Means for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose,

the solid state camera of this invention The solid state image sensor chip which has a light-receiving side in one principal plane, and a wiring means to spread the I/O signal of the solid state image sensor chip, The solid state image sensor unit which consists of image pick-up optical system containing the image pick-up lens and light filter for carrying out image formation of the incident light which carries out incidence to said solid state image sensor chip, So that it may have the circuit board which has opening which mounts electronic parts and is penetrated to a part and the optical axis of said solid state image sensor unit may become a right angle to said circuit board Insert said solid state image sensor unit in said opening of said circuit board, and the location of the path of insertion of said solid state image sensor unit is set up so that the maximum thickness of the mounting substrate which mounted said solid state image sensor unit may become small. It is characterized by coming to join said wiring means to said circuit board.

[0007] The tape carrier package which has opening to penetrate as a wiring means, a leadframe package and a wiring substrate, or a resin wiring package is used, and the location of the path of insertion of the solid state image sensor unit to the circuit board is appropriately set up with the die length of those leads or the magnitude of the metal ball which connects between a wiring substrate and the circuit boards, and the thickness of a wiring package.



[0008] Since it fixes in a suitable location in consideration of the height of other electronic parts which inserted in opening which prepared the solid state image sensor unit with high height in the circuit board compared with other electronic parts, and were mounted in both sides of the circuit board according to this configuration, the height of a solid state image sensor unit can be substantially made into the maximum thickness of a mounting substrate. Furthermore, in this invention, since bonding of the naked solid state image sensor chip is carried out to a direct wiring means, without using a CCD package like before, thickness is further reducible.

[0009] Moreover, the solid state image sensor chip whose solid state cameras of other of this invention have a light-receiving side in one principal plane, The image pick-up lens for carrying out image formation of the incident light which carries out incidence to said solid state image sensor chip to a wiring means to spread the I/O signal of the solid state image sensor chip, The solid state image sensor unit which consists of image pick-up optical system containing the prism and light filter which reflect incident light, The incident light which is equipped with the circuit board which has opening which mounts electronic parts and is penetrated to a part, and carries out incidence to said prism to said circuit board is right-angled. So that the light which reflects by said prism and carries out incidence to a solid state image sensor chip may become parallel Said solid

state image sensor unit is inserted in said opening of said circuit board, and the location of the path of insertion of said solid state image sensor unit is set up, and it is characterized by fixing so that the maximum thickness of the mounting substrate which mounted said solid state image sensor unit may become small.

[0010] Since according to this configuration put to sleep and arrange a solid state image sensor unit with high height to the circuit board, the circuit board is made to reflect the light which carries out incidence at a right angle by prism and it was made to carry out incidence to a solid state image sensor chip, it becomes possible to make thickness of a mounting substrate still thinner.

[0011]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, it explains to a detail, referring to a drawing about the gestalt of operation of this invention.

(Gestalt 1 of operation) Drawing 1 shows the important section of the solid state camera in the gestalt 1 of operation of this invention. In drawing 1, 11 is a solid state image sensor unit, and has become the CCD chip 12 from the lens 17 for carrying out image formation of the incident light which carries out incidence by the translucent part material 15 and lens-barrel 16 which consist of the CCD chip 12 as a solid state image sensor chip which has light-receiving side 12a in one principal plane, a tape carrier package 13 as a wiring means to spread the I/O signal of the CCD chip 12, a light filter, etc., and one apparatus. 18 is the

multilayer circuit board which has opening 18a which mounts the various electronic parts 19 in front flesh-side both sides, and is penetrated to a part.

[0012] In consideration of the height of the electronic parts 19 which were inserted in opening of the circuit board 18 18a so that, as for the solid state image sensor unit 11, the optical axis might become a right angle to the field of the circuit board 18 here, and were moreover mounted in the front face of the circuit board 18, and the rear face, respectively, the location of the path of insertion is set as arbitration, the die length of lead of tape carrier package 13 13a is decided, and it joins to the connection land of the circuit board 18. Moreover, the solid state image sensor unit 11 is mechanically fixed to the circuit board 18 by adhesives 26.

[0013] Since the comparatively high electronic parts 19 are mounted in the inferior surface of tongue of the circuit board 18, drawing 2 makes the solid state image sensor unit 11 project from the case of drawing 1 to the inferior-surface-of-tongue side of the circuit board 18 further, and has lengthened the die length of lead 13a of the part and a tape carrier package 13.

[0014] As opening 18a prepared in the circuit board 18, as shown in drawing 6 , you may be openings, such as a square shape formed in the middle of the substrate, or a round shape, and as shown in drawing 7 , you may be opening of the typeface of KO, or U typeface which cut and lacked the edge of a substrate.

[0015] Drawing 8 shows the wearing condition of the CCD chip 12 over a tape carrier package 13. A tape carrier package 13 has opening 13b to penetrate, and carries out alignment of the light-receiving side 12a of the CCD chip 12 to this opening 13b. And the end of lead (inner lead) 13c located in opening 13b and CCD electrode pad 12b are connected where bump 12c is mated. Furthermore, it is filled up with the encapsulant 14 which consists of an epoxy resin etc. between a tape carrier package 13 and the perimeter of the CCD chip 12, and he intercepts external ambient atmospheres, such as moisture, and is trying to protect the CCD chip 12.

[0016] Next, the manufacture approach of the solid state camera in the gestalt 1 of this operation is explained using drawing 9 . First, as shown in drawing 9 (a), inner lead 13c of a tape carrier package 13 is joined to bump 12c prepared in the light-receiving side 12a side of the CCD chip 12 with the bonding tool 21. In addition, as for the die length of lead (outer lead) 13a of a tape carrier package 13, it is desirable at this time to set up beforehand in consideration of the thickness of the circuit board containing the mounted electronic parts and the height of the solid state image sensor unit with which this is equipped.

[0017] Next, as shown in drawing 9 (b), a dispenser 22 is used between a tape carrier package 13 and the perimeter of the CCD chip 12, and it is poured in and filled up with the encapsulant 14 which consists of an epoxy resin etc.

[0018] Then, as shown in drawing 9 (c), the translucent part material 15 which becomes the opposite side from a light filter etc. is turned on a CCD chip 12 of tape carrier package 13 wearing-side adhesion closure 20. As adhesives, the resin of a heat hardening mold or an ultraviolet curing mold can be used. By the adhesion closure 20 of this translucent part material 15, the closure of the component of the CCD chip 12 is carried out, and it is intercepted with an external ambient atmosphere. Here, as shown in drawing 9 (d), according to the stowed position to the circuit board 18 of the solid state image sensor unit 11 set up beforehand, foaming of the lead 13a of a tape carrier package 13 is carried out to the translucent part material 15 side.

[0019] Next, as shown in drawing 9 (e), the image formation lens 17 of a lens-barrel 16 and one apparatus is pasted up on the translucent part material 15. As these adhesives, the resin of a heat hardening mold or an ultraviolet curing mold can be used like the case of the translucent part material 15. Thus, the solid state image sensor unit 11 is assembled.

[0020] Next, as shown in drawing 9 (f), the solid state image sensor unit 11 is inserted in opening 18a by which electronic parts 19 were mounted in both sides and which the circuit board 18 penetrates so that the optical axis may become a right angle to the circuit board. Since foaming of the lead 13a of the tape carrier package 13 in the solid state image sensor unit 11 is beforehand carried out by

predetermined die length, as shown in drawing 9 (g), it is used as the predetermined land of the circuit board 18 soldering 24 as it is, and carries out adhesion immobilization of the side face of the edge of opening 18a of the circuit board 18, the translucent part material 15, or the lens-barrel 16 of a lens with the adhesives 26 of a heat-curing mold or an ultraviolet curing mold after that. Thereby, the mounting process of the solid state image sensor unit 11 to the circuit board 18 is completed.

[0021] According to the gestalt 1 of this operation constituted as mentioned above, it compares with other electronic parts. The solid state image sensor unit 11 with high height Since it fixes in a suitable location in consideration of the height of other electronic parts which insert into opening 18a formed in the circuit board 18, and are mounted in the circuit board 18 The height of the solid state image sensor unit 11 serves as the maximum thickness of a mounting substrate substantially, and thin shape-ization can be sharply attained compared with the conventional configuration.

[0022] In addition, as shown in drawing 3 , electronic parts are mounted and two or more steps of circuit boards which have opening penetrated to a part may be connected in the direction of an optical axis of the solid state image sensor unit 11. You may make it form the conductive spacer 23 in the coupling means which combines between substrates mechanically, for example as an electrical

connecting means between the circuit boards 18.

[0023] (Gestalt 2 of operation) Drawing 4 shows the important section of the solid state camera in the gestalt 2 of operation of this invention. In addition, the same sign is given to the same component as the thing of drawing 1 . Here, it has the description at the point using the leadframe package 25 which has opening (with stage) 25b to penetrate as a wiring means, and the electrode of the CCD chip 12 inserted in opening 25b is connected to the end of lead 25a located in the interior of opening 25b. The die length of lead 25a of the leadframe package 25 is determined by the fixed position of the circuit board 18 of the solid state image sensor unit 28. 14 is the encapsulant with which the gap section around the CCD chip 12 inserted in opening 25b of the leadframe package 25 was filled up.

[0024] Drawing 10 shows the manufacture approach of the gestalt 2 this operation. The CCD chip 12 shown in drawing 10 (a) is mounted on the leadframe package 25, as shown in drawing 10 (b), and bump 12c and lead 25a are connected. In addition, the die length of lead 25a is beforehand set up in consideration of the stowed position to the circuit board. In the gap section of the perimeter of the CCD chip 12, and the leadframe package 25, as shown in drawing 10 (c), it is filled up with encapsulant 14 with a dispenser 22, and closes.

[0025] Next, as shown in drawing 10 (d), the translucent part material 15 which

becomes the opposite side from a light filter etc. is turned on a CCD chip 12 of leadframe package 25 wearing-side adhesion closure 20. As adhesives, the resin of a heat hardening mold or an ultraviolet curing mold can be used. By adhesion of this translucent part material 15, the component of the CCD chip 12 is intercepted with an external ambient atmosphere, and is protected.

[0026] Next, as shown in drawing 10 (e), the lens 17 of a lens-barrel 16 and one apparatus is pasted up on the translucent part material 15. As these adhesives, the resin of a heat hardening mold or an ultraviolet curing mold can be used like the case of the translucent part material 15. Thus, the solid state image sensor unit 28 is assembled.

[0027] Next, as shown in drawing 10 (f), the solid state image sensor unit 28 is inserted in opening 18a by which electronic parts 19 were mounted in both sides and which the circuit board 18 penetrates so that the optical axis may become a right angle to the circuit board. As it is, since foaming of the lead 25a of the leadframe package 25 in the solid state image sensor unit 28 is beforehand carried out to the translucent part material 15 side by predetermined die length, as shown in drawing 10 (g), it is used as the predetermined land of the circuit board 18 soldering 24, and a solid state image sensor unit mounting process ends it.

[0028] According to the gestalt 2 of this operation constituted as mentioned



above, it compares with other electronic parts. The solid state image sensor unit 28 with high height Since it fixes in a suitable location in consideration of the height of other electronic parts which insert into opening 18a formed in the circuit board 18, and are mounted in the circuit board 18 The height of the solid state image sensor unit 28 serves as the maximum thickness of a mounting substrate substantially, and thin shape-ization can be sharply attained compared with the conventional configuration.

[0029] In addition, even when the leadframe package 25 is used, as shown in drawing 3 , it cannot be overemphasized that two or more steps of circuit boards which have opening which mounts electronic parts and is penetrated to a part may be connected in the direction of an optical axis of a solid state image sensor unit.

[0030] (Gestalt 3 of operation) Drawing 5 shows the important section of the solid state camera in the gestalt 3 of operation of this invention. In addition, the same sign is given to the same component as the thing of drawing 1 . Here, it has the description at the point using the wiring substrate 31 which has opening 31a to penetrate as a wiring means, and the electrode of the CCD chip 12 which located the light-receiving side in opening 31a is connected to wiring (not shown) located in opening 31a. Between the other end of wiring of the wiring substrate 31, and wiring of the circuit board 18, it connects with the metal ball 32, for

example, a wax ball. The fixed position to the circuit board 18 of the solid state image sensor unit 33 is determined by the magnitude of the wax ball 32, or the thickness of the wiring substrate 31. 14 is the encapsulant with which it filled up between the wiring substrate 31 and the perimeter of the CCD chip 12.

[0031] Drawing 11 shows the manufacture approach of the gestalt 3 this operation. As shown in drawing 11 (b), the wiring substrate 31 is equipped with the CCD chip 12 shown in drawing 11 (a). That is, bump 12c of the CCD chip 12 and wiring (not shown) located near the opening 31a of the wiring substrate 31 are connected. And as shown in drawing 11 (c), it is filled up with encapsulant 14 between the wiring substrate 31 and the perimeter of the CCD chip 12.

[0032] Next, as shown in drawing 11 (d), the translucent part material 15 which is from a light filter etc. on a wiring substrate 31 CCD chip 12 wearing-side in the opposite side is carried out adhesion closure 20, and the image formation lens 17 of a lens-barrel 16 and one apparatus is further pasted up on it. As adhesives, the resin of a heat hardening mold or an ultraviolet curing mold can be used. By the adhesion closure 20 of the translucent part material 15, the component of the CCD chip 12 is intercepted with an external ambient atmosphere. The solid state image sensor unit 33 is completed in this condition. Furthermore, the ball 32 cursed in order to connect with wiring of the circuit board is put on the other end (it derives to the field by the side of the translucent part material 15) of wiring of

the wiring substrate 31 to which the electrode of the CCD chip 12 was connected, and it joins to it with soldering.

[0033] Next, as shown in drawing 11 (e), the solid state image sensor unit 33 is inserted so that the optical axis may become a right angle to the circuit board 18, and the ball 32 which will be put on the wiring substrate 31 at the predetermined land of the circuit board 18 is joined to opening 18a by which electronic parts 19 were mounted in both sides and which the circuit board 18 penetrates. Now, a solid state image sensor unit mounting process is completed.

[0034] According to the gestalt 3 of this operation constituted as mentioned above, it inserts into opening 18a which formed the solid state image sensor unit 33 with high height in the circuit board 18 compared with other electronic parts. In consideration of the height of other electronic parts mounted in the circuit board 18, by adjusting the magnitude of the wax ball 32, or the thickness of the wiring substrate 31 The height of the solid state image sensor unit 33 serves as the maximum thickness of a mounting substrate substantially, and thin shape-ization can be sharply attained compared with the conventional configuration.

[0035] In addition, also in the gestalt 3 of this operation, as shown in drawing 3 , electronic parts are mounted and two or more steps of circuit boards which have opening penetrated to a part may be connected in the direction of an optical axis

of a solid state image sensor unit.

[0036] (Gestalt 4 of operation) Drawing 12 shows the important section of the solid state camera in the gestalt 4 of operation of this invention. In addition, the same sign is given to the same component as the thing of drawing 1 . In drawing 12 , 12 is a CCD chip and has bump 12c as an external connection electrode in the light-receiving side 12a side. 41 is a resin wiring package, as shown in drawing 13 , had opening 41a penetrated in the center section, and is equipped with flange 41b of thickness t. moreover, a necessary location -- wiring -- the conductor 42 is formed by means, such as plating. two or more wiring here prolonged from the edge of opening 41a of one field to the edge of the field of another side in accordance with the outer wall on both sides which opening 41a of the resin wiring package 41 counters -- the outer wall of the four way type which surround opening 41a although the conductor 42 is arranged at fixed spacing, respectively -- meeting -- wiring -- the conductor may be formed. With CCD chip 12 clamp face of the resin wiring package 41, the lens 17 of the translucent part material 15 and a lens-barrel 16, and one apparatus has pasted the field of the opposite side.

[0037] Drawing 14 shows the manufacture approach of the gestalt 4 this operation. the CCD chip 12 shown in drawing 14 (a) was shown in drawing 14 (b) -- as -- opening 41a of the resin wiring package 41 -- doubling -- bump 12c

and wiring -- a conductor 42 is connected. Next, as shown in drawing 14 (c), the gap section of the perimeter of the CCD chip 12 and the resin wiring package 41 is filled up with encapsulant 14 with a dispenser 22, and it closes.

[0038] Next, as shown in drawing 14 (d), the translucent part material 15 is turned on a CCD chip 12 of resin wiring package 41 wearing-side adhesion closure 20 in the opposite side. By adhesion of this translucent part material 15, the component of the CCD chip 12 is intercepted with an external ambient atmosphere, and is protected. Subsequently, as shown in drawing 14 (e), the lens 17 of a lens-barrel 16 and one apparatus is pasted up on the translucent part material 15. Thus, the solid state image sensor unit 40 is assembled.

[0039] next, as shown in drawing 14 (f), the optical axis becomes a right angle to the circuit board about the solid state image sensor unit 40 at opening 18a by which electronic parts 19 were mounted in both sides and which the circuit board 18 penetrates -- as -- inserting -- flange 41b -- the edge of opening 18a -- carrying -- wiring -- a conductor 42 and the predetermined land of the circuit board 18 are carried out soldering 24, and a solid state image sensor unit mounting process is ended.

[0040] According to the gestalt 4 of this operation constituted as mentioned above, therefore, the fixed position to the circuit board 18 of the solid state image sensor unit 40 is set as thickness  $t$  of flange 41b of the resin wiring package 41.

Therefore, since it fixes in a suitable location in consideration of the height of other electronic parts which insert into opening 18a which formed the solid state image sensor unit 40 with high height in the circuit board 18 compared with other electronic parts, and are mounted in the circuit board 18, the height of the solid state image sensor unit 40 serves as the maximum thickness of a mounting substrate substantially, and thin shape-ization can be sharply attained compared with the conventional configuration.

[0041] It is what showed the modification of the gestalt 4 of operation, and drawing 15 inserts the solid state image sensor unit 40 in opening 18a of the circuit board 18 from the bottom, it makes the translucent part material 15 adhesion side side edge section of the resin wiring package 41 contact the circuit board 18, and carries out it soldering 24. That is, as compared with the case of drawing 12 , only thickness [ of flange 41b ] t makes the solid state image sensor unit 40 project, and it is fixed to the rear-face side of the circuit board 18.

[0042] Thus, according to the gestalt 4 of this operation, the fixed position of a solid state image sensor unit can be set up with the thickness of a flange or the whole resin wiring package.

[0043] Drawing 16 covers the periphery of the CCD chip 12, and some resin wiring packages 41 with encapsulant 37 in the solid state image sensor unit 40.

Moreover, drawing 17 establishes the metal casing 38 which surround the periphery of the CCD chip 12, and some resin wiring packages 41, and is filled up with encapsulant 37 inside the metal casing 38. By making it such a configuration, the hermetic seal engine performance to the CCD chip 12 can be raised further.

[0044] (Gestalt 5 of operation) Drawing 18 shows the important section of the solid state camera in the gestalt 5 of operation of this invention. Here, thin shape-ization is attained with the configuration which used prism optical system.

[0045] In drawing 18 , 12 is a CCD chip and has bump 12c as an external connection electrode in the light-receiving side 12a side. the resin wiring package which has opening 41a which penetrates 41 -- it is -- a necessary location -- wiring -- the conductor 42 is formed by means, such as plating. 14 is encapsulant which equips with the CCD chip 12 according to opening 41a of the resin wiring package 41, and closes the perimeter of the CCD chip 12. 44 is a lens for carrying out image formation of the incident light which carries out incidence to the CCD chip 12, and is held at the resin wiring package 41. 45 is triangular prism into which the include angle of incident light is changed, and the translucent part material 15 is arranged between this triangular prism 45 and the CCD chip 12.

[0046] It equips with the image pick-up optical system which becomes the resin

wiring package 41 from the CCD chip 12, a lens 44 and the triangular prism 45, and the translucent part material 15, and the solid state image sensor unit 46 is constituted. as [ become / the light which this solid state image sensor unit 46 has the right-angled incident light which carries out incidence to a lens 44 to the circuit board 18, reflects by the triangular prism 45, and carries out incidence to the CCD chip 12 / parallel ] -- it is suitable, and it comes out and inserts in opening 18a of the circuit board 18 -- having -- wiring -- to the predetermined land of the circuit board 18, a conductor 42 is carried out soldering 24 and fixed.

[0047] drawing 19 is what showed the manufacture approach of the gestalt 5 this operation, and was first shown in drawing 19 (a) -- as -- opening 41a of the resin wiring package 41 -- light-receiving side 12a -- doubling -- the CCD chip 12 -- equipping -- bump 12c of the CCD chip 12 -- wiring -- it connects with a conductor 42. And as shown in drawing 19 (b), encapsulant 14 is filled up with and closed around the CCD chip 12.

[0048] Next, the translucent part material 15 which equipped the position of the resin wiring package 41 with the lens 44, and was pasted up on the triangular prism 45 and this is arranged between a lens 44 and the CCD chip 12, and is made the resin wiring package 41 adhesion closure 20 using adhesives. The CCD chips 12 are the adhesion closure 20 and the closure by encapsulant 14, and are intercepted with an external ambient atmosphere.



[0049] According to the gestalt 5 of this operation constituted as mentioned above, it becomes possible to make thickness of a mounting substrate thin sharply compared with the conventional thing by putting to sleep and arranging the solid state image sensor unit 46 with high height to opening 18a of the circuit board 18, making the circuit board 18 reflect the light which carries out incidence at a right angle by the triangular prism 45, and carrying out incidence to the CCD chip 12.

[0050]

[Effect of the Invention] Since it fixes in a suitable location in consideration of the height of other electronic parts which inserted in opening which prepared the solid state image sensor unit with high height in the circuit board compared with other electronic parts, and were mounted in both sides of the circuit board according to invention according to claim 1 to 9 as explained above, the height of a solid state image sensor unit can be substantially made into the maximum thickness of a mounting substrate. Furthermore, since bonding of the naked solid state image sensor chip is carried out to a direct wiring means, without using a CCD package like before, thickness can be reduced further and large thin shape-ization can be attained.

[0051] Moreover, since it fixes to opening which put to sleep and arrange a solid state image sensor unit with high height to the circuit board, made the circuit

board reflect the light which carries out incidence at a right angle by prism, and he is trying to make carry out incidence to a solid state image sensor chip, and was moreover prepared in the circuit board in a suitable location according to invention according to claim 10 to 12, it becomes possible to make thickness of a mounting substrate still thinner.

---

## DESCRIPTION OF DRAWINGS

---

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] The sectional view of the important section of the solid state camera in the gestalt 1 of operation of this invention

[Drawing 2] Drawing which could shift to the substrate bottom according to the height of the electronic parts which mounted the location of the solid state image sensor unit of drawing 1 in the circuit board, and was fixed

[Drawing 3] Drawing which accumulated two or more circuit boards and constituted them

[Drawing 4] The sectional view of the important section of the solid state camera in the gestalt 2 of operation of this invention

[Drawing 5] The sectional view of the important section of the solid state camera

in the gestalt 3 of operation of this invention

[Drawing 6] The perspective view showing the example which mounted the CCD chip in opening prepared near the center of the circuit board

[Drawing 7] The perspective view showing the example which mounted the CCD chip in opening which cut the edge of the circuit board, and lacked and prepared it

[Drawing 8] Drawing showing the condition of having equipped the tape carrier package of drawing 1 with the CCD chip

[Drawing 9] Drawing showing the manufacture approach in the gestalt 1 of operation of this invention

[Drawing 10] Drawing showing the manufacture approach in the gestalt 2 of operation of this invention

[Drawing 11] Drawing showing the manufacture approach in the gestalt 3 of operation of this invention

[Drawing 12] The sectional view of the important section of the solid state camera in the gestalt 4 of operation of this invention

[Drawing 13] The detailed block diagram of the resin wiring package of drawing 12

[Drawing 14] Drawing showing the manufacture approach in the gestalt 4 of operation of this invention

[Drawing 15] The sectional view of the important section of the modification in the gestalt 4 of operation of this invention

[Drawing 16] The sectional view showing the modification of the solid state image sensor unit in the gestalt 4 of operation of this invention

[Drawing 17] The sectional view showing other modifications of the solid state image sensor unit in the gestalt 4 of operation of this invention

[Drawing 18] The sectional view of the important section of the solid state camera in the gestalt 5 of operation of this invention

[Drawing 19] Drawing showing the manufacture approach in the gestalt 5 of operation of this invention

[Drawing 20] The sectional view of the important section of the solid state camera in the conventional example

[Description of Notations]

11, 28, 33, 40, 46 Solid state image sensor unit

12 CCD Chip

12a Light-receiving side

12b CCD electrode pad

12c Bump

13 Tape Carrier Package

13a Lead

13b, 25b, 31a, 41a Opening

14 Encapsulant

15 Translucent Part Material

16 Lens-barrel

17 Lens

18 Circuit Board

18a Opening

19 Electronic Parts

20 Adhesion Closure

24 Soldering

25 Leadframe Package

25a Lead

26 Adhesives

31 Wiring Substrate

32 Wax Ball

37 Encapsulant

38 Metal Casing

41 Resin Wiring Package

42 Wiring -- Conductor

44 Lens

## 45 Triangular Prism